


Perforowana taśma montażowa do kanałów okrągłych

PB



Wymiary

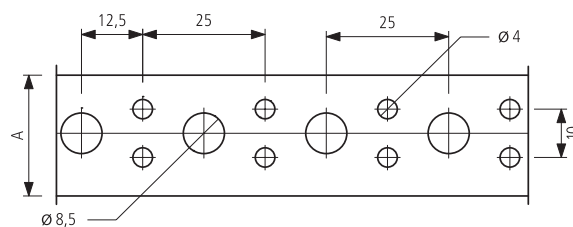

Opis

Taśma perforowana PB stosowana jest do podwieszeń kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym.

Stosowana jest w instalacjach, gdzie wymagana jest płynna regulacja wysokości, oraz w przypadku braku możliwości zastosowania obejm wentylacyjnych.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

PB-...- blacha ocynkowana

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **PB-17-06**

typ _____

Typ	A [mm]	L [mm]	Grubość [mm]
PB 17-06	17	25	0,6
PB 17-06-10	17	10	0,6
PB 19-06	19	25	0,6
PB 25-08	25	25	0,8