



LIDER WŚRÓD KOTŁÓW NA PELLETT

🔥 GENESIS PLUS KPP 10, 15, 20, 25, 34, 62 kW

Genesis Plus to ekologiczny, automatyczny kocioł c.o. na pellet, wyróżniony Złotym Medalem MTP Instalacje 2018*. Gwarantuje najwyższy komfort obsługi i wyznacza nowe standardy jakości, łącząc najwyższą wydajność z troską o środowisko naturalne.

Posiada pełny certyfikat 5 klasy i kwalifikuje się do dofinansowań w programach dotacyjnych w całym kraju (m.in. w programie Czyste Powietrze NFOŚiGW).

PODLEGA
DOFINANSOWANIU



 Produujemy w Polsce

www.galmet.com.pl

Kocioł c.o.
na pellet

GENESIS PLUS KPP



- ▶ Kwalifikuje się do dofinansowań w programach dotacyjnych w całym kraju (m.in. w programie Czyste Powietrze NFOŚiGW) dzięki 5-tej klasie emisji spalin (wg normy PN-EN 303-5:2012) i ECODESIGN.
- ▶ Oznaczony certyfikatem "Polskie Ciepło" który nadawany jest najbardziej ekologicznym i ekonomicznym kotłom c.o.
- ▶ Efektywność i oszczędność - sprawność do 97%.
- ▶ Wygoda - system automatycznego rozpalania, modulacja mocy.
- ▶ Komfort obsługi - duży zasobnik paliwa, intuicyjny regulator.
- ▶ Palnik hybrydowy z funkcją automatycznego czyszczenia.
- ▶ Korpus z 5 mm stali kotłowej - wysoka wytrzymałość i żywotność.
- ▶ Bezpośrednie sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego.
- ▶ Czujnik pogodowy i zabezpieczenie STB w standardzie.
- ▶ Pierwsze uruchomienie w cenie kotła.



Palnik hybrydowy PELLASX z funkcją automatycznego czyszczenia



Regulator PELLASX S.Control



Dotykowy regulator PELLASX S.Control Touch (opcja)

Dane techniczne

wyszczególnienie	j. m.	Genesis Plus KPP					
		10	15	20	25	34	62
nominalna moc kotła	kW	10	15	20	25	34	62
ErP klasa efektywności energetycznej	-	A+	A+	A+	A+	A+	A+
zakres regulacji mocy	kW	3,45÷10,88	4,35÷14,40	5,63÷19,43	6,99÷23,81	9,44÷31,69	20,00÷60,00
pojemność zasobnika	dm ³	180	180	180	350	350	800
pojemność wodna kotła	dm ³	46	68	90	127	134	215
powierzchnia grzewcza kotła	m ²	1,66	2,08	2,63	3,12	3,90	7,00
paliwo	-	pellet drzewny o granulacji 6-8 mm					
powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń ¹	m ²	do 100	do 150	do 200	do 250	do 340	do 620
masa kotła z palnikiem, podajnikiem i zasobnikiem	kg	250	273	302	405	450	737
minimalna wysokość komina	m	6	6	6	6	6	6
przekrój komina	mm	Ø 160	Ø 160	Ø 160	Ø 160	Ø 180	Ø 250
wymagany ciąg kominowy	mbar	0,16	0,20	0,24	0,24	0,26	0,41
wymiar zewnętrzny czopucha	mm	Ø 133	Ø 159	Ø 159	Ø 159	Ø 179	Ø 250
zakres temperatury pracy	°C	55÷85	55÷85	55÷85	55÷85	55÷85	55÷85
sprawność cieplna	%	97	97	97	97	97	92
przyłącza	*	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	1 ¼	2
dopuszczalne ciśnienie pracy	bar	2	2	2	2	2	2
szerokość kotła	mm	523	595	667	575	655	731
odległość czopucha od podstawy	mm	722	710	710	1133	1123	1191
głębokość kotła z czopuchem	mm	1125	1125	1125	1200	1250	1418
wysokość kotła	mm	970	970	970	1440	1440	1620
szerokość zasobnika	mm	528	528	528	528	528	1010
wysokość zasobnika	mm	970	970	970	1426	1426	1617
cena katalogowa netto	zł	10 754,00	11 309,00	11 929,00	12 899,00	13 369,00	25 749,00
cena katalogowa brutto	zł	13 227,42	13 910,07	14 672,67	15 865,77	16 443,87	31 671,27


Ceny obowiązują do 24.02.2019 r.

¹ W zależności od stopnia ocieplenia budynku i bez zapotrzebowania na c.w.u.



„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K.
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel.: +48 77 403 45 00; fax: +48 77 403 45 99

sprzedaż: +48 77 403 45 21÷24
sprzedaz@galmet.com.pl
dział kotłów c.o.: +48 77 403 45 65
kotly@galmet.com.pl

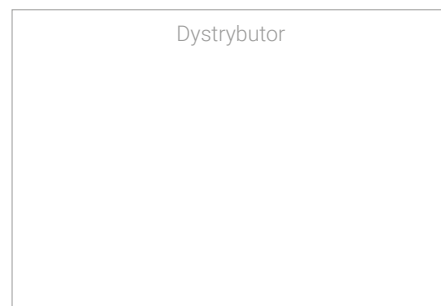

Dystrybutor