



SANI CONDENS® Pro



Uniwersalność: Możliwość podłączenia do kotła gazowego lub olejowego (tylko z SANINEUTRAL®), klimatyzatorów, lad chłodniczych, osuszaczy czy montażu na podłodze lub ścianie

Łatwa instalacja:

Kompletny zestaw montażowy z dołączonym zaworem zwrotnym
Montaż na podłodze lub ścianie
2 wejścia



Nowoczesny kształt

Cicha praca

PODŁĄCZENIE



PARAMETRY TŁOCZENIA

4.5 m




GWARANCJA



EAN i nr kat.:
EAN 3308815083674
SK6



PROSTA BUDOWA




ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

SANI CONDENS® Pro

Zawór zwrotny

1 adapter wejścia (Ø 50 mm), 1 elastyczny przewód tłoczny (5 m), 1 kabel zasilający (1,5 m), 1 korek zaślepiający, wyprowadzenie kabla do zewnętrznego opcjonalnego alarmu

WYKRES WYDAJNOŚCI

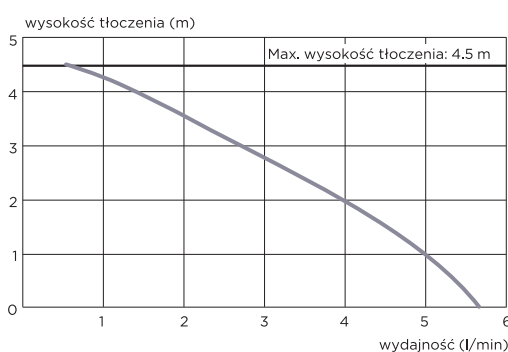

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ø wejść	28 mm
Ilość wejść	2
Ø rury tłocznej	8/11 mm
Pojemność zbiornika	2,2 l
Max. wydajność	342 l/h
Max. temperatura napływającego kondensatu	80° C (S315%)
Max. moc kotła gazowego	50 kW
Max. moc kotła olejowego	35 kW
Zasilanie	230-240 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc silnika	60 W
Max. pobór prądu	0,52 A
Klasa izolacji	I
Stopień ochrony	IP20
Waga	2 kg
Poziom głośności	< 45dB (A)

Więcej informacji na stronie WWW.SFAPOLAND.PL Wymiary produktu znajdują się na stronie 58 55

POMPKI
DO KONDENSATU

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE*

BVCert. 6045364

*Guaranteed French Origin